




tradition • innovation • quality

FAÇA VOCÊ MESMO

a.b.e.® Construction Chemicals

**abe.®rep 710**

## ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS MODIFICADOS COM POLÍMERO

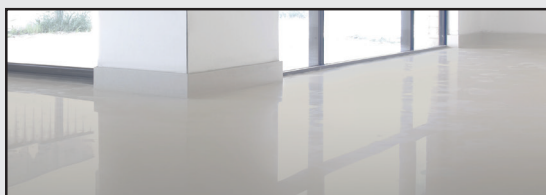

REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS ANTES DO REVESTIMENTO

PAVIMENTOS

### DESCRIÇÃO

Sistema de cimento modificado com polímero em duas partes para reparações permanentes e finas de betão.

### USOS

- Nivelamento ou alisamento de betão em bruto ou desgastado.
- Reparação de pavimentos em betão até 6 mm (não colocar o bordo das penas).
- Subpavimento do chão.
- Pavimentos para tráfego ligeiro

### VANTAGENS

- Auto-ligação e sem necessidade de cura.
- Não é necessária a preparação.
- Usado em substratos de betão.
- Uso interior ou exterior.
- Extremamente funcional.
- Pode ser utilizado acima e abaixo do grau.
- Semelhante à cor do betão.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

**abe.®rep 710** cimento látex foi formulado para permitir um revestimento cimentício fino e duro sobre betão e alvenaria que requer nivelamento.

Uma base sólida é essencial para boas reparações. Remover todo o óleo, gordura, sujidade e betão desintegrado ou insalubre das áreas a reparar.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

O substrato deve estar seco antes da aplicação.

Os testes electrónicos do teor de humidade devem ser realizados antes da aplicação do sistema de escorva. Humidade máxima 4 - 5% máximo. (por exemplo, Protimeter Survey Master ou equivalente) ou Dynamic Calcium Chloride moisture "ganho de peso" durante 24 horas ou um prático "teste de folha de plástico" durante a noite também é aconselhável (aproximadamente 1 m² mascarado na superfície).

### COLAGEM / ESCORVAMENTO

Auto-fermetimento.

#### PROPRIEDADES

Resistente à água e anti-poeira.

### MISTURA

Colocar o cimento de látex **abe.®rep 710** num recipiente limpo. Adicionar o componente líquido e misturar bem até obter uma consistência suave e funcional. Misturar apenas a quantidade que pode ser colocada em 20 minutos.

### COBERTURA

25 kg de cimento **abe.®rep 710** de látex misturado com 4,5 litros do componente líquido rende aproximadamente 15 litros. O conteúdo cobre 3 m² a 5 mm de profundidade.

### APLICAÇÃO

Trabalhar o produto finamente na superfície limpa, eliminar as bolsas de ar para proporcionar uma boa ligação. Colocar o cimento de látex **710** de aveia e **abe.®rep 710** no local, trabalhar rapidamente e utilizar uma ligeira pressão. Atrasar o trowelling até que a superfície comece a endurecer. Não mais de 6 mm de espessura e fornecer uma aresta de corte quadrada para a junta de acabamento.

**NOTA:** Não misturar o cimento de látex **abe.®rep 710** com água nem adicionar quaisquer cargas.

### COR

CINZA

### **LIMPEZA**

Utilizar **abe® super brush cleaner** antes do material secar / cura.

### **PROTECÇÃO NA CONCLUSÃO**

Proteger contra tráfego e derrame até que o material esteja curado.

### **EMBALAGEM**

Sacos de polietileno tecido resistente à humidade contendo 25 kg de cimento de látex **abe.®rep 710** e 4,5 litros do componente líquido.

### **MANUSEAMENTO & ARMAZENAMENTO**

Este produto tem um prazo de validade de 12 meses se for guardado num local seco e fresco sob a cobertura na embalagem original. Em condições mais extremas, este período pode ser encurtado.

### **SAÚDE E SEGURANÇA**

As informações sobre segurança do produto necessárias para uma utilização segura não estão incluídas. Antes de manusear, ler as fichas de dados do produto e de segurança e os rótulos dos recipientes para uma utilização segura, informações sobre os perigos físicos e sanitários. A ficha de dados de segurança está disponível no seu ramo local a.b.e.® Construction Chemicals.